


ボタンもフアスナーも使わない!

# フリースのツリーピース

## 上着

肩は、フリース布地だと伸びやすいので、伸の止テープを貼ってミシンをかけます。

色・柄、変えて楽しめるバリエーション

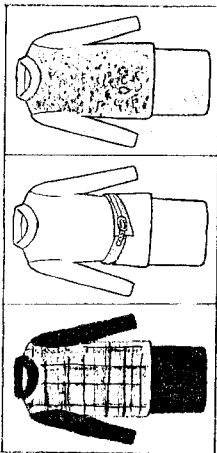


- 1 両肩を縫います。
- 2 両脇を縫います。
- 3 両方の袖下を縫います。
- 4 身頃ろと袖をあわせ、しつけをかけ、ミシン縫いします。

ジグザグが、ロックミシンをかけます。

- 5 衿を作り、身頃ろにつけます。(柄は、縫う前に接着芯をアイロンで貼っておきます。)(左の型紙の衿を参照)

- A 両端を揃えて縫い、輪状にしてから、外表に二つ折りにします。
- B 衿ぐりに合わせて、縫い付ける衿の下の部分を、左右に少しひっぱって伸ばします。

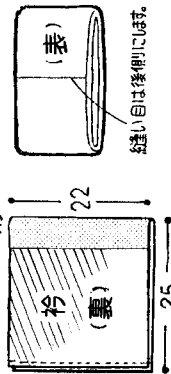


- C 衿を下図のように、衿ぐりに合わせてまち針で止め、しつけをかけてから、ミシン縫いします。ジグザグが、ロックミシンをかけます。



- 6 両袖と上着の裾を始末します。

## スカート

- 1 スカートの両脇を縫います。
- 2 ゴムテープを通す部分を縫います。
- 3 裾の始末をします。
- 4 ウエスト部分ににゴムを通します。



端はロックミシンかジグザグミシンで始末します。

## 簡単

手づくり  
しましよう。

## 布地の用尺と材料

- 少し厚めのフリース(毛玉防止加工) 145cm幅 × 250cm
- 接着芯(完全接着剤付) 24cm幅 (ハイアス取り8×24cm)
- 伸び止めテープ 15cm
- 2cm幅ゴムテープ

## 型紙

縫断するときは縫い代をプラスしてください。

(中心に) うす地接着芯 (ハイアス) に貼ります。

ソフトな衿を好むなら広くても可。

